


Monteringsanvisning
Baderom

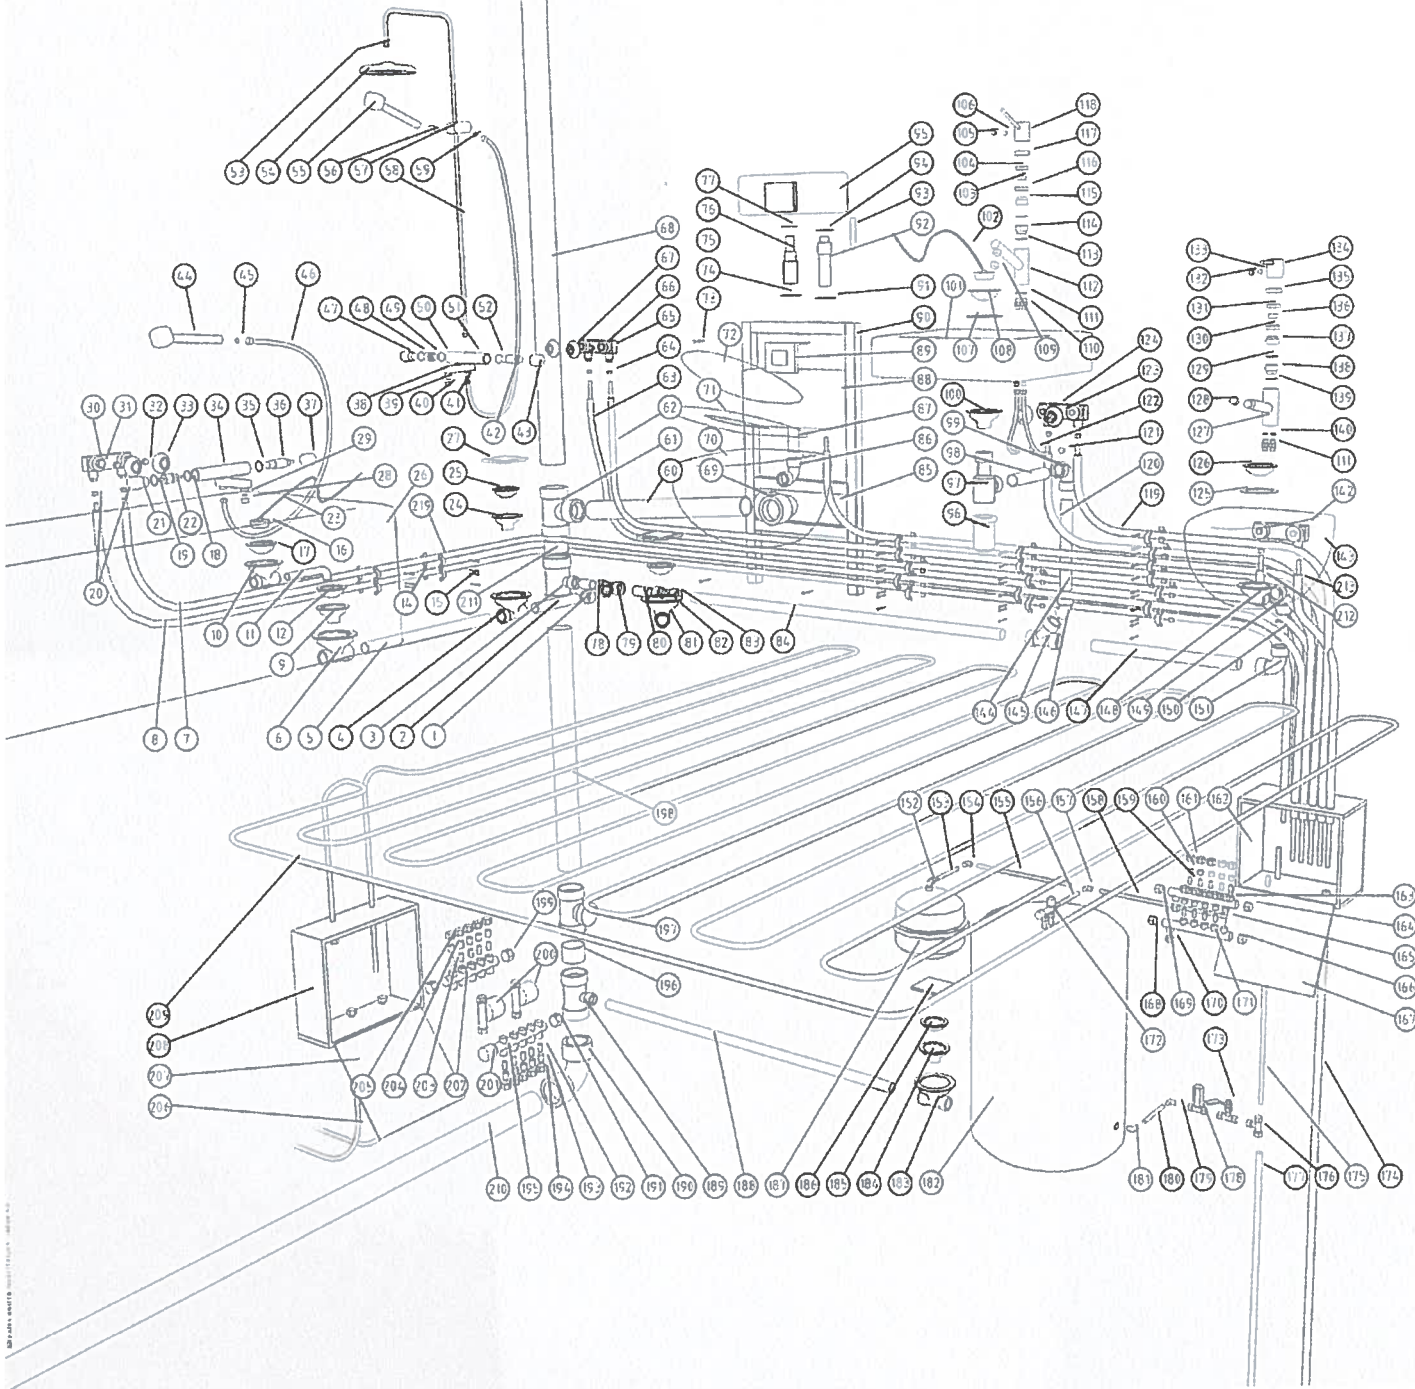

Stik gjør du

Du begynner med å løse (1) inn i (2). Deretter plasserer du (3) på toppen av denne. Skyv så (4) på plass over (5), og (6) inn på siden. Skru (7) og (8) ut av (9) og legg til side for senere bruk. Skyv (10) inn på (11). Nå fører du (12) sammen med (13) for å feste disse i (14). Videre dytter du (15) ned på (16), fester (17) sammen med (18) og fester disse til (19). Plasser så (20) overst. Før du nå tar for deg (21) og (22), må (23) festes i (24) som kobles til (25). Deretter kan du koble (26) til (27) og så (28), (29) og (30) i den rekkefølgen. Vent med (31) og (32) skal så monteres sammen med (33) og (34), før (35) skyves inn på (36) som igjen festes til (37). I enden av (38) skal (39) deretter (40) i leirderelningen. Avslutt denne med (41) som er koblet sammen med (42), (43) og (44). Gå tilbake til (45) og fest (46) på toppen av denne og over der igjen skal (47) skru (48) godt sammen med (49), press (50) inn i (51) for dette kobles sammen med (52). (53) kan du vente med til (54) skal monteres i sin helhet. Gå tilbake til (55) og monter (56) sammen med denne. Deretter kobler du (57) sammen med (58) for (59) og (60) monter nå (61) fast til vegg med egne festestutylr, gjerne (62) hvis dette holder. (63) legges til side for senere montering, men (64) og (65) bør monteres nå. I nevnte rekkefølge. Gjør det samme med (66), (67) og (68). Finn fram (69) og (70) og fest disse til vegg. Legg på plass (71) og (72) gjennom gulv. Fest nå (73) til vegg med egnede skruer. Det samme gjelder (74), (75) og (76). For å gjøre klar til vannrør monteres nå passende anfall (77) ved hjelp av to stik (78). Legg deretter på plass (79) i (80), for (81) kobles til ved hjelp av (82). Nå legges (83) på plass og også dette kobles til (84) med (85) tusk riktig side. Gjør det så operasjonen ved å legge på plass (86), (87), (88), (89), (90), (91) og (92), fest dem med (93) og passende anfall (94). Koble (95) og (96) til (97), (98) til (99), (100) og (101) til (102) og (103) og (104) til (105). Bruk (106) i alle koblingene og tusk riktig side. Begynn deretter med alle koblingene i (107). Fest (108) og (109) for (110) kobles til (111) med (112), samt et stik (113) og (114). Begynn så koblingen av (115), (116), (117), (118), (119) og (120). Disse skal monteres til (121) og (122). Skyv (123) inn på rørene. Før du skyver (124) inn i rørene og plasserer (125). Skru godt til. Fest også (126), (127) og (128). Nå starter leggingen av (129). Legg jevnt med riktig avstand, bruk gjerne gulvvarmeløslingsplater. Start i stull i (130). Koble deretter (131) til (132). Bruk (133), (134) og (135) på samme måte som i (136). Plasser (137). Koble (138) til (139) og lodd fast et l-bend som erstatter (140) i andre enden. Lodd deretter (141) til (142), dette til (143), deretter til (144) som igjen kobles til (145). Dette i sin helhet loddes nå til (146) som loddet sammen med (147) som kobles på (148). Etter dette plasseres (149) mellom (150) og (151) monteres på (152) og (153) følger der på (154), (155) og (156) loddet sammen og danner forbindelsen til (157)...

...eller ring en skikkelig rørlegger

Skikkelige rørleggere kjennetegnes ved at de følger et bransje-filpassert kvalitets system, at de er forberedt på det meste og at de holder søg faglig oppdatert. Dette sikrer at arbeidet blir utført riktig første gang og at det blir brukt deler og utstyr av høy kvalitet, noe som er din garanti mot vannskader og andre problemer. Velg trygghet.

Les mer på skikkeligrørlegger.no

